



# Mandrini Major Dream con attacco 2LOCK BT e IT

**NIKKEN**

Effetto smorzamento delle vibrazioni + vantaggi del TiN Bearing

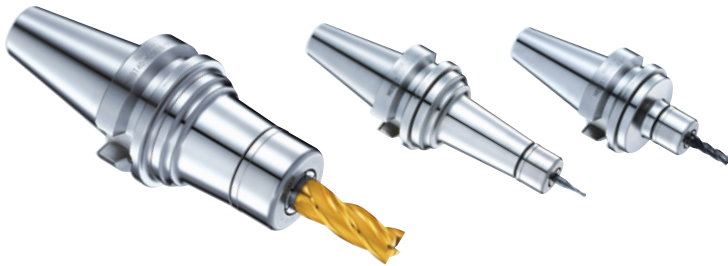

**NOVITÀ**

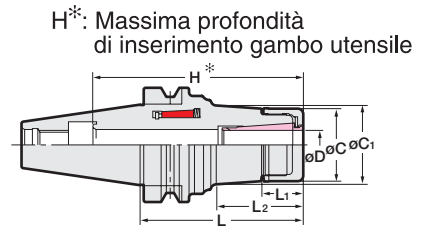

I mandrini con attacco 2LOCK possono essere utilizzati sia su centri di lavoro con doppio contatto, sia su quelli con normale BT/IT.

NBT/IT

CONO	Articolo	D	L	L1	L2	C	C1	H*	Peso (kg)	Pinza
No.50	NBT50-MDSK 6-105	3.0~6.0	105	16.2	48	19.5	24	116	3.6	SK 6-□A
	NIT 50 -120		120		63		26.1	131	3.7	
	-MDSK10-105	3.0~10.0	105	18.2	48	27.5	31.7	116	4.3	SK10-□A
	-120		120		63.2		33.8	131	4.4	
	-135		135		78.2		35.9	146	4.7	
	-165* <sub>1</sub>		165		110.2		40.4	176	5.0	
	-195* <sub>1</sub>		195		141.2		44.8	206	5.3	
	-MDSK13-105	3.0~13.0	105	22.0	48	33.0	36.7	116	4.2	SK13-□A
	-120		120		63		38.8	131	4.7	
	-135		135		78		40.9	146	5.0	
	-165* <sub>1</sub>		165		110		45.4	176	5.3	
	-195* <sub>1</sub>		195		144		50.1	206	5.6	
	-MDSK16-105	3.0~16.0	105	23.0	48	40.0	43.5	116	4.1	SK16-□A
	-120		120		64		45.8	131	4.9	
	-135		135		80.1		48	146	5.2	
	-165* <sub>1</sub>		165		114.7		52.6	176	5.5	
	-195* <sub>1</sub>		195		144.6		52.8	206	5.8	
	-MDSK20-105	4.0~20.0	105	25.2	42.3	48.0	51.4	159	4.9	SK20-□A
	-135		135		72		55.6	175	5.3	
	-165* <sub>1</sub>		165		102		59.8	205	5.9	
	-195* <sub>1</sub>		195		132		64	235	6.7	
	-MDSK25-105		8.0~25.4		105		27.0	42.3	55.0	
	-135	135		74	61.6	175		5.7		
	-165* <sub>1</sub>	165		105	66	205		6.5		
-195* <sub>1</sub>	195	135		70.2	235	7.5				

\*Data la grande capacità di lavorazioni in fresatura è consigliabile usare pinze SK "A"


\*Per le pinze vedi pag. 84 \*Per le ghiera e cappucci vedi pag. 80-85

\*Le chiavi GH sono fornite su richiesta, vedi pag. 77 (GH6: MDSK6 - GH10: MDSK10, GH16: MDSK16, GH20: MDSK20, GH25: MDSK25)

\*Gli articoli contrassegnati con \*1 sono considerati "semi-speciali", di conseguenza le consegne possono essere più lunghe.



Spiegazione del codice



\*I mandrini MAJOR DREAM possono essere forniti nella versione per alta velocità.

Per l'ordinazione è sufficiente aggiungere la lettera "P" finale. Es.: NBT40-MDSK10-90P

2LOCK