


# Portafrese frontali attacco 2LOCK BT e IT con fori di refrigerazione **NIKKEN**

**NOVITÀ**

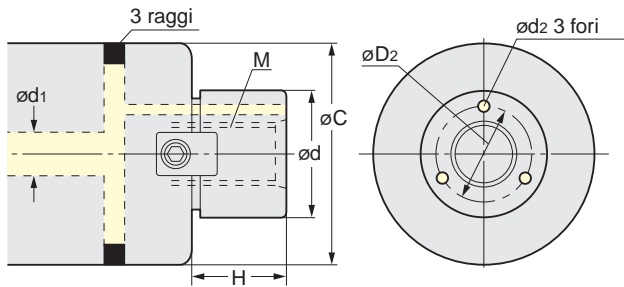

- Grande resa in lavoro
- Facile evacuazione del truciolo
- Maggiore durata inserti
- Alta velocità


I mandrini con attacco 2LOCK possono essere utilizzati sia su centri di lavoro con doppio contatto, sia su quelli con normale BT/IT.

## NBT/NIT-FMH

CONO	Articolo	H	C	W	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Vite fissaggio	Vite frontale
40	NBT40-FMH22-47-(60)-45 NIT40	18	47 (60)	10	16	—	10	—	—	M10-30
	NBT40-FMH27-60-(76)-60 NIT40	20	60	12	18	—	12	—	—	M12-35
	NBT40-FMH32-96-60 NIT40	22	96	14	24	—	16	—	—	M16-35
	NBT40-FMH40-100-60 NIT40	26	100	16	50	27	14	6	FM20	—
50	NBT50-FMH22-47-(60)-60 NIT50	18	47	10	16	—	10	—	—	M10-30
	NBT50-FMH27-60-(76)-45 NIT50	20	60	12	18	—	12	—	—	M12-35
	NBT50-FMH32-96-45 NIT50	22	96	14	24	—	16	—	—	M16-35
	NBT50-FMH40-100-45 NIT50	26	100	16	50	27	14	6	FM20	—

# Attacchi base per bareni modulari con attacco 2LOCK BT e IT **NIKKEN**

## NBT/NIT-Q

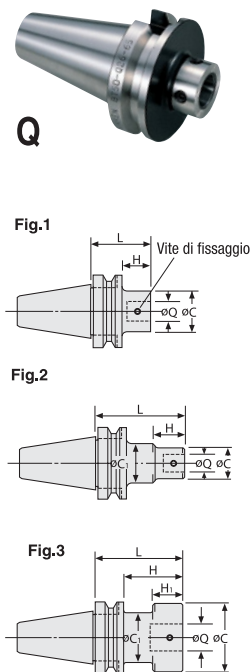

CONO	ARTICOLO	Foro ø Q	L	C	C <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	Vite fissaggio	Fig.	Peso (kg)
No. 30	NBT30-Q 9-50	9	50	19	30	20	-	B19	2	0.5
	-Q12-65	12	65	24	-	40	-	B12	1	
	-Q16-50	16	50	31	-	25	-	B16		
	-Q20-50	20	50	40	-	26	-	B20		
No. 40	NBT40-Q 9-80,95N (NIT40)	9	80,95	19	30	5,27	-	B19	2	1.8,1.9
	-Q12-80,110	12	80,110	24	35	12,50	-	B12		1.8,1.9
	-Q16-95,125	16	95,125	31	42	22,55	-	B16	2.1,2.3	
	-Q20-80,110	20	80,110	40	50	27,60	-	B20	2.2,2.4	
	-Q26-50,95,140	26	50,95,140	50	-	20,65,110	-	B26N	1	1.1,1.7,2.5
	-Q34-95,110	34	95,110	64	62	68,83	55,70	B34	3	3.2,3.6
No. 50	-Q42-95	42	95	83	62	68	55	B42	3	3.8
	NBT50-Q 9-110,125N (NIT50)	9	110,125	19	40	5,27	-	B19	2	4.4,4.6
	-Q12-95,125	12	95,125	24	44	12,50	-	B12		4.5,4.7
	-Q16-125N,155	16	125,155	31	50	22,55	-	B16	5.1,5.3	
	-Q20-110,125	20	110,125	40	60	27,60	-	B20	5.2,5.3	
	-Q26-65,140,170N	26	65,140,170	50	65	27,47,112	-	B26N	1,2,2	4.0,6.1,6.2
	-Q34-140,170,200	34	140,170,200	64	80	102,120,150	-	B34	1,2,2	6.0,7.9,8.3
-Q42-125,190	42	125,190	83	-	87,152	-	B42	1	9.5	

\* Per il sistema completo di Barenatura NIKKEN, vedi da pag. 112 a pag. 131.

\* Tutti gli attacchi sono forati per il passaggio di refrigerante.

\* Con l'attacco 2LOCK BT e IT si possono avere su richiesta anche i seguenti articoli:  
 - Maschiatori (vedi pag. 53-59) - Mandrini porta punte NPU (vedi pag. 48) - Mandrini porta frese a disco (vedi pag.48) - Porta punte coniche (vedi pag.49)