


Mandrini Slim Chuck con attacco 2LOCK NBT e NIT alta precisione e alto numero di giri, con ghiera liscia TiN Bearing

NIKKEN



Nuove serie aggiuntive
Serie SK13 e SK20

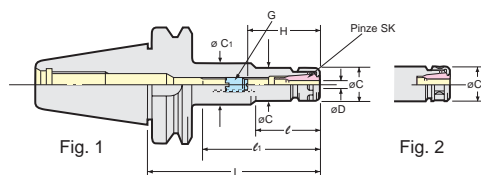

NBT/NIT-SK

I mandrini con attacco 2LOCK possono essere utilizzati sia su centri di lavoro con doppio contatto, sia su quelli con normale BT/IT.

CONO	Articolo	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G-Art	Peso (kg)	Fig.	Pinze
50	NBT50-SK 6C-105	0.7~6.0	105	55	64	19.5	32	21~35	SKG-8	3.8	1	SK 6
	(NIT50) -135		135		92					3.9		
	-165		165	60	114					4.0		
	-195		195		146					4.2		
	-SK10C-105	1.75~10.0	105	57	57	27.5	32	30~50	SKG-12L	4.2	2	SK 10
	-135		135	70	92					4.4		
	-165		165		114					4.6		
	-195		195	75	146					4.8		
	-225	225		178	5.0							
	-SK13C-105	2.75~13.0	105	62	62	33	33	31~65	SKG-15	4.5	1	SK 13
	-135		135		92					4.7		
	-165		165	92	122					4.9		
	-195		195		152					5.2		
	-SK16C-105	2.75~16.0	105	62	62	40	40	40~70	SKG-18L	4.7	2	SK 16
	-135		135	92	92					4.9		
	-165		165		122					5.1		
	-195		195	90	152					5.5		
	-SK20C-105	4.0~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~80	SKG-22	4.3	1	SK 20
	-135		135	92	92					4.6		
	-165		165	122	122					5.0		
-195	195			152	5.5							
-SK25C-105	16.0~25.4	105	62	62	55	55	50~85	SKG-28	5.2	1	SK 25	
-135		135	92	92					5.4			
-165		165	122	122					5.6			
-195		195	152	152					6.0			

Ghiere con TiN Bearing per mandrini Slim Chuck

NIKKEN

Le ghiere per mandrini SK6, SK10, SK13, SK16, SK20, SK25 sono di due tipi:
la ghiera standard che si chiude con la chiave "C" e la ghiera liscia che si chiude con la chiave "GH"

Ghiere SK (chiave tipo "C")

Standard	Mandrino Slim Chuck	Ghiera TiN	Ghiera TiN tipo J	Chiave modello C
	SK 6 (φ19.5)	SKN- 6WB	SKN- 6WBJ	SKL- 6W
Il cappuccio è opzionale	SK10	SKN-10B	SKN-10BJ	SKL-10
	SK13	SKN-13B	SKN-13BJ	9HC12A
Ghiera tipo "J"	SK16	SKN-16B	SKN-16BJ	9HC16
	SK20	SKN-20B	SKN-20BJ	9HC22
	SK25	SKN-25B	SKN-25BJ	9HC25

Ghiere SK (chiave tipo "GH")

Standard	Mandrino	Ghiera TiN	Ghiera TiN tipo J	Chiave modello GH
	SK 6 (φ19.5)	SKN- 6WB (GH)	SKN- 6WBJ (GH)	GH 6
Il cappuccio è opzionale	SK10	SKN-10B (GH)	SKN-10BJ (GH)	GH10
	SK13	MDSKN-13B	MDSKN-13BJ	GH12
Ghiera tipo "J"	SK16	SKN-16B (GH)	SKN-16BJ (GH)	GH16
	SK20	MDSKN-20B	MDSKN-20BJ	GH20
	SK25	SKN-25B (GH)	SKN-25BJ (GH)	GH25

Ghiere SKT (chiave tipo "GH")

Standard	Mandrini Slim Chuck SKT & MAJOR DREAM	Ghiera TiN	Ghiera TiN tipo J	Chiave modello G
	SKT6/MDSK 6	MDSKN- 6B	MDSKN- 6BJ	GH 6
Il cappuccio è opzionale	SKT10/MDSK10	SKN-10B (GH)	SKN-10BJ (GH)	GH10
	SKT13/MDSK13	MDSKN-13B	MDSKN-13BJ	GH12
Ghiera tipo "J"	SKT16/MDSK16	MDSKN-16B	MDSKN-16BJ	GH16
	SKT20/MDSK20	MDSKN-20B	MDSKN-20BJ	GH20
	SKT25/MDSK25	MDSKN-25B	MDSKN-25BJ	GH25

* Le ghiere lisce si utilizzano anche per i mandrini MAJOR DREAM serie MDSK, (vedi pag. 83-84 e per i nuovi Slim Chuck SKT (vedi pag. 81)

2LOCK