


Bussole ZKG per maschi DIN-ISO e Imperial



BT - IT STANDARD

ZKG

- Si utilizzano su tutti i maschiatori NIKKEN
- Facile inserire e disinserire il maschio; basta una leggera pressione della mano
- Le bussole ZKG hanno il meccanismo di frizione, basato sullo sforzo torsionometrico del maschio

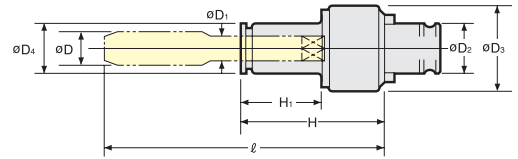

Campo di lavoro	ZKG12		ZKG16			ZKG24		
	M2~4	M6~5	M3~5	M6~12	M14~20	M8~12	M14~20	M22~24
D ₂	19		25			30		
D ₃	32		39			46		
D ₄	13	19	13	19	26	19	26	32
H	54.5	55	64.5	65	66	73	74	
H ₁	30.5	31	37.5	38	42	45	48	

	ZKG12					ZKG16					ZKG24				
	Articolo	D	D ₁	W	R	Articolo	D	D ₁	W	R	Articolo	D	D ₁	W	R
ISO Metrico	ZKG12-2S	2	2.5	2	74	ZKG16-4S	4	4	3.15	93	ZKG24-12S	12	9	7.1	129
	ZKG12-3S	3	3.15	2.5	79	ZKG16-5S	5	5	4	97	ZKG24-14S	14	11.2	9	130
	ZKG12-4S	4	4	3.15	83	ZKG16-6S	6	6.3	5	102	ZKG24-16S	16	12.5	10	136
	ZKG12-5S	5	5	4	87	ZKG16-8S	8	8	6.3	106	ZKG24-18S	18	14	11.2	145
	ZKG12-6S	6	6.3	5	92	ZKG16-10S	10	10	8	113	ZKG24-20S	20	14	11.2	145
	ZKG12-8S	8	8	6.3	96	ZKG16-12S	12	9	7.1	121	ZKG24-22S	22	16	12.5	145
	ZKG12-10S	10	10	8	103	ZKG16-14S	14	11.2	9	122	ZKG24-24S	24	18	14	155
	ZKG12-12S	12	9	7.1	111	ZKG16-16S	16	12.5	10	128					
Per tubi	ZKG12-1/8PS	9.728	8	6.3	87	ZKG16-1/8PS	9.728	8	6.3	97.5	ZKG24-1/4PS	13.157	10	8	110
						ZKG16-1/4PS	13.157	10	8	103.5	ZKG24-3/8PS	16.662	12.5	10	116
						ZKG16-3/8PS	16.662	12.5	10	109.5	ZKG24-1/2PS	20.955	16	12.5	122
IMPERIAL BSW BSF	ZKG12-1/8S(No.5S)	3.175	3.15	2.5	78	ZKG16-1/8S(No.5S)	3.175	3.15	2.5	88	ZKG24-1/2S	12.7	9	7.1	129
	ZKG12-No.6S	3.505	3.55	2.8	80	ZKG16-No.6S	3.505	3.55	2.8	90	ZKG24-9/16S	14.288	11.2	9	130
	ZKG12-No.8S	4.166	4.5	3.55	82	ZKG16-No.8S	4.166	4.5	3.55	92	ZKG24-5/8S	15.875	12.5	10	136
	ZKG12-3/16S(No.10S)	4.762	5	4	86	ZKG16-3/16S(No.10S)	4.762	5	4	96	ZKG24-3/4S	19.05	14	11.2	145
	ZKG12-No.12S	5.48	5.6	4.5	90	ZKG16-No.12S	5.48	5.6	4.5	100	ZKG24-7/8S	22.225	16	12.5	145
	ZKG12-1/4S	6.35	6.3	5	90	ZKG16-1/4S	6.35	6.3	5	100	ZKG24-1S	25.4	18	14	155
	ZKG12-5/16S	7.937	8	6.3	95	ZKG16-5/16S	7.937	8	6.3	105					
	ZKG12-3/8S	9.525	10	8	101	ZKG16-3/8S	9.525	10	8	111					
	ZKG12-7/16S	11.112	8	6.3	108	ZKG16-7/16S	11.112	8	6.3	118					
	ZKG12-1/2S	12.7	9	7.1	111	ZKG16-1/2S	12.7	9	7.1	121					
Per tubi IMPERIAL	ZKG12-1/8PB	9.728	8.08	6	83.037	ZKG16-1/8PB	9.728	8.08	6	93.537	ZKG24-1/4PB	13.157	10.9	8.18	104.8
						ZKG16-1/4PB	13.157	10.9	8.18	98.3	ZKG24-3/8PB	16.662	13.77	10.31	106.388
						ZKG16-3/8PB	16.662	13.77	10.31	99.888	ZKG24-1/2PB	20.955	17.45	13.08	114.5
DIN Metrico	ZKG12-2D(DIN352)	2	2.8	2.1	72	ZKG16-4D(DIN371)	4	4.5	3.4	102	ZKG24-12D(DIN376)	12	9	7	150
	ZKG12-3D(DIN371)	3	3.5	2.7	85	ZKG16-5D(DIN371)	5	6	4.9	107	ZKG24-14D(DIN376)	14	11	9	145
	ZKG12-4D(DIN371)	4	4.5	3.4	92	ZKG16-6D(DIN371)	6	6	4.9	117	ZKG24-16D(DIN376)	16	12	9	145
	ZKG12-5D(DIN371)	5	6	4.9	97	ZKG16-8D(DIN376)	8	6	4.9	127	ZKG24-18D(DIN376)	18	14	11	158
	ZKG12-6D(DIN371)	6	6	4.9	107	ZKG16-8D7(DIN371)	8	8	6.2	123	ZKG24-20D(DIN376)	20	16	12	168
	ZKG12-8D(DIN376)	8	6	4.9	117	ZKG16-10D(DIN376)	10	7	5.5	134	ZKG24-22D(DIN376)	22	18	14.5	166
	ZKG12-8D7(DIN371)	8	8	6.2	113	ZKG16-10D7(DIN371)	10	10	8	131	ZKG24-24D(DIN376)	24	18	14.5	186
	ZKG12-10D(DIN376)	10	7	5.5	124	ZKG16-12D(DIN376)	12	9	7	142					
	ZKG12-10D7(DIN371)	10	10	8	121	ZKG16-14D(DIN376)	14	11	9	137					
	ZKG12-12D(DIN376)	12	9	7	132	ZKG16-16D(DIN376)	16	12	9	137					
DIN Per tubi	ZKG12-1/8R(DIN353)	9.728	7	5.5	92	ZKG16-1/8R(DIN353)	9.728	7	5.5	102.5	ZKG24-1/4R(DIN353)	13.157	11	9	105
						ZKG16-1/4R(DIN353)	13.157	11	9	98.5	ZKG24-3/8R(DIN353)	16.662	12	9	112
						ZKG16-3/8R(DIN353)	16.662	12	9	105.5	ZKG24-1/2R(DIN353)	20.955	16	12	116